

Oasis Plus OP



Ārkārtēji efektīvs



Augsta efektivitāte

SEER līdz 9,2



Efektīva apkure

Efektīvs līdz pat
-30°C āra t.



Viedā acs

Sensors, kas
kontrolē atrašanās
vietu



Atālināta
vadība



Ļoti kluss



Noplūdes
kontrolē



Uztver
apkārtējo vidi



Stingrs
filtrs



Pašattīrīšanās




Ātra
dzesēšana



ECO
režīms

Stilīgs dizains

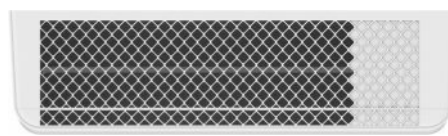

Tehniskie raksturlielumi

Iekštelpu bloks		9K / MSOPBU-09HRFN8-QRE6GW	12K / MSOPBU-12HRFN8-QRE6GW
Āra bloks		MOB30-09HFN8-QRE6GW	MOB30-12HFN8-QRE6GW
Elektrības pievads	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Dzesēšanas jauda	kW	0.9/2.6/4.2	1.0/3.5/4.8
Sildīšanas jauda	kW	0.8/4.1/7.0	0.8/4.3/7.2
SEER*	W/W	9.2	9
SCOP*	W/W	5.3	5.3
Energoefektivitātes klase	Dzesēšana	A+++	A+++
	Sildīšana	A+++	A+++
Darbība līdz (apkures rež.)	°C	-30	-30
Iekštelpu bloka izmēri	mm	895x248x298	895x248x298
Āra bloka izmēri	mm	800x333x554	800x333x554
Trokšņu līmenis (iekštelpu)	dB(A)	45/33/29/26	45/37/34/31
Trokšņu līmenis (āra)	dB(A)	57	57
Svars	Iekštelpu	kg	13
	Āra bloks	kg	36.4
Darba diapazons	Iekšējais (dzesēšana/apkure)	°C	16-32/0-30
	Āra (dzesēšana/apkure)	°C	-25-50/-30-30

*SEER- Sezonālā efektivitāte dzesēšanai (vidējā klimatā)

**SCOP- sezonālā efektivitāte apkures režīmā (vidējā klimatā)